



LIT by CARDI

LIT by CARDI er Sonepars egen merkevare for belysning. Produktene kjennetegnes av god kvalitet og er prisgunstige i forhold til sammenlignbare produkter. De er tilpasset den norske elektrikerens forventninger til monteringsvennlighet, kvalitet og design.

DRACO er en robust og lyssterk lyskaster som også er velegnet i kystnære strøk. Symmetrisk og asymmetrisk lysbilde. Asymmetrisk egner seg best til plassbelysning da lysdistribusjon og horisontal montering gir god lysfordeling og lite blending.

Symmetrisk versjon egner seg best til å opplyse vegger, trær, fasader og skilt.

Bestått 168H salt spray test, som bekrefter at produktet tåler krevende norsk klima.



32 099 20	DRACO 50W 4700 LUMEN
32 099 21	DRACO 100W 9800 LUMEN
32 099 22	DRACO 100W 9400 LUMEN ASYMMETRISK
32 099 23	DRACO 190W 19000 LUMEN ASYMMETRISK



Teknisk spesifikasjon:

Kelvin:	4000
Fargegjengivelse:	CRI 80
MacAdams faktor:	SDCM _≤ 5
Levetid:	50.000 timer (L70/B50)
Temperatur:	Minus 30°C til pluss 50°C
Dimbar:	Nei
Isolasjonsklasse:	I
IP grad:	65
IK:	08



Annet:

- Kobling: 1,5 gummikabel med shuco plugg
- Ventilasjonsplugg
- Flikkerfri
- Godkjent saltvannstest (168H)
- Farge: RAL9005 Jet Black









El.nr. 32 099 20



El.nr. 32 099 21



El.nr. 32 099 22

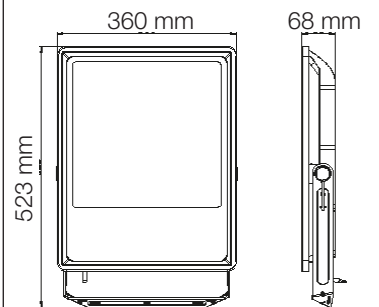

El.nr. 32 099 23

CRUZ er en tett og robust dimbar armatur i et lavtbyggende og rent design med og uten bevegelsesensor. Egner seg like godt både ute og inne i private og profesjonelle miljøer.

Innebygget dipswitch for å skifte mellom forskjellige kelvin-verdier 2700/3000/4000K. Versjonen uten sensor er faseavsnitt dimbar. Sensorversjonen kan om ønskelig stilles inn slik at den går i hvilemodus med et lavt lysnivå når den ikke registrerer bevegelse.


1000 lumen (ved 4000K). Kabelinngang og utgang fra undersiden, og fra sidene.

33 275 00	CRUZ SENSOR 11W
33 275 01	CRUZ DIM 10W




Teknisk spesifikasjon:

Kelvin:	2700, 3000 og 4000
Fargegjengivelse:	CRI >80
Lumen:	1000 (ved 4000K)
Levetid:	35.000 timer (L80/B50)
Temperatur	Minus 20°C til pluss 40°C
Dimbar:	Ja (ikke sensorversjonen)
Isolasjonsklasse:	II
IP grad:	54
IK:	07



Annet:

- Kelvinverdi kan endres med DIP-switch
- Hurtigkobling. Tilgang bunn og side. Kan viderekobles
- Flikkerfri
- Høyfrekvent bevegelsessensor
- Hvilemodus. Lyset kan dempes (når det ikke er i bevegelse)
- Innebygget justerbar fotocelle, tenner ikke når det er lyst
- Justerbart sensorområde Ø = 7 eller 3,5 meter (ved takhøyde 2,4 meter)
- Antall i kartong: 5

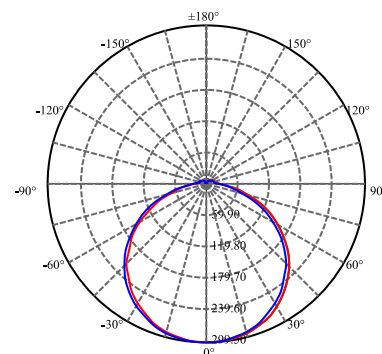



Illustrasjonsfoto

**Valgfri lysfarge
2700K/3000K/4000K**



HYDRA er en solid tett industriarmatur som også er dimbar. 3 x 2,5mm gjennomgangskobling og flyttbare monteringsklips i rustfritt stål sikrer enkel montasje. Armaturen egner seg ikke for installasjon i aggressive miljøer som blant annet vaskehaller og dyrefjøs.




33 275 30	HYDRA 37W DIM 4700LM
33 275 31	HYDRA 45W DIM 6150LM

Teknisk spesifikasjon:


Kelvin:	4000
Fargegjengivelse:	CRI $\geq$ 80
MacAdams faktor:	SDCM $<$ 5
Levetid:	50.000 timer (L70/B50)
Optikk:	Opalisert skjerm
Temperatur:	Minus 20°C til pluss 40°C
Dimbar:	Ja
Dimmetype:	1-10V
Isolasjonsklasse:	I
IP grad:	65
IK:	08

Annet:

- 5 leders gjennomgangskobling
- Justerbare ståklips for takfeste
- Flikkerfri ($<$ 5%)
- Farge: Lys grå

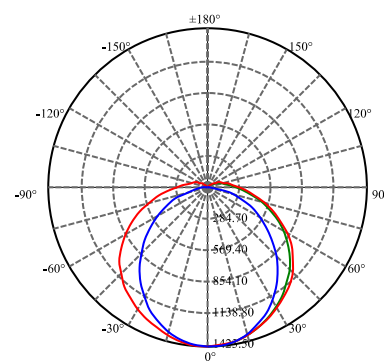



El.nr. 33 275 30

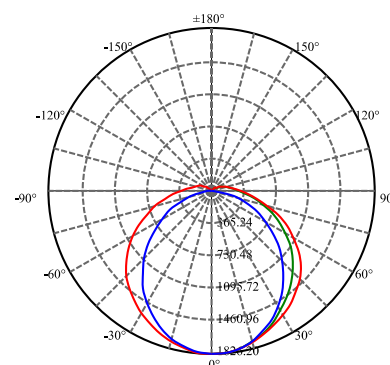



El.nr. 33 275 31



Gjennomgangskobling
3x2,5 mm



El.nr. 33 275 30




El.nr. 33 275 31

TANA er en slank, anvendelig, tett og solid lyslist. 3 x 2,5mm gjennomgangskobling med hurtigkobling i hver ende. Meget rask å montere siden man ikke trenger å åpne armaturen ved installasjon. Flyttbare monteringsklips over hele armaturens lengde.



33 275 20	TANA 34W 4200LM
33 275 21	TANA 52W 6300LM

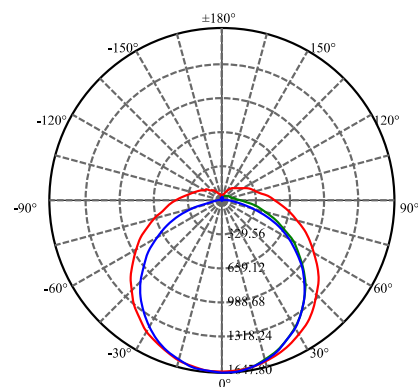


El.nr. 33 275 21

Teknisk spesifikasjon:

Kelvin:	4000
Fargegjengivelse:	CRI $\geq$ 80
MacAdams faktor:	SDCM $<$ 4
Levetid:	50.000 timer (L70/B50)
Optikk:	Opalisert skjerm
Temperatur:	Minus 20°C til pluss 40°C
Dimbar:	Nei
Isolasjonsklasse:	I
IP grad:	65
IK:	08

Annet:

- Gjennomgangskobling
- Verktøyløs åpning/lukking av tilkoblingshus
- Justerbare ståklips for takfeste
- Kabling: 3-leders hurtigkobling i endene
- Farge: RAL 9003 Signalkvit

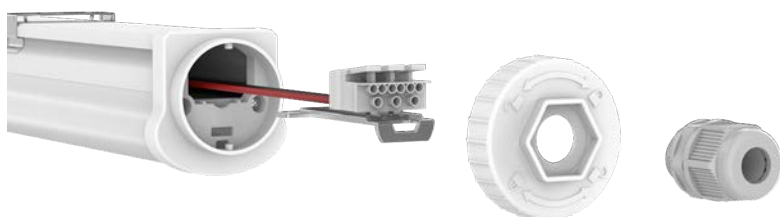


El.nr. 33 275 20





Illustrasjonsfoto

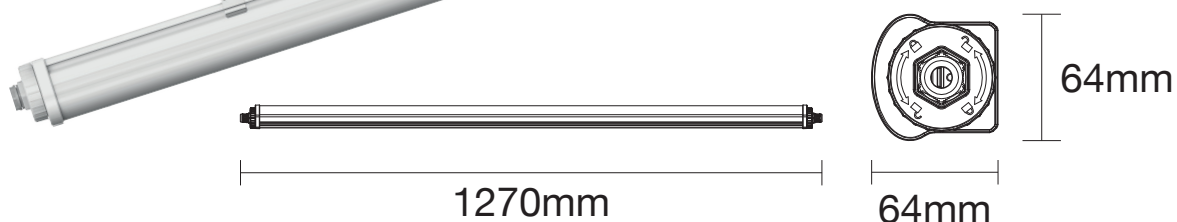

El.nr. 33 275 20



El.nr. 33 275 21

LED panel med prismatisk lysplate for innfelling i standard 60x60 spilehimling. Godkjent for bruk på kontorer på grunn av lav blendingsfaktor $UGR < 19$. Ikke dimbar.





33 275 10	SUBRA 60x60 30W 3200LM 3000K
33 275 11	SUBRA 60x60 30W 3200LM 4000K
33 275 12	SUBRA 120x30 30W 3200LM 3000K
33 275 13	SUBRA 120x30 30W 3200LM 4000K

Teknisk spesifikasjon:

Kelvin:	3000, 4000
Fargegjengivelse:	$CRI \geq 80$
MacAdams faktor:	$SDCM \leq 3$
Lysspredning:	90°
Levetid:	50.000 timer (L70/B50)
Optikk:	Prismatisk $UGR < 19$
Temperatur:	Minus 20°C til pluss 40°C
Dimbar:	Nei
Isolasjonsklasse:	II
IP grad:	20
IK:	03

Annet:



- Sidebelyst
- $UGR < 19$ Godkjent for bruk i kontorer
- Flikkerfri
- Leveres med driver og 2 meter ledning med europlugg
- Farge: Hvit

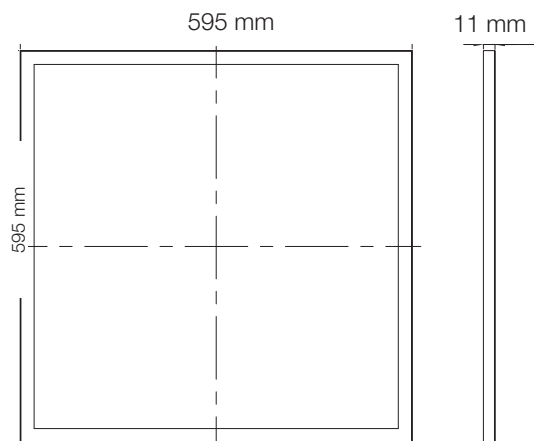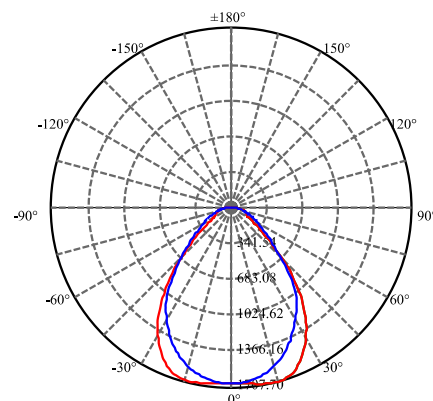



Illustrasjonsfoto

Godkjent for
kontorer UGR<19

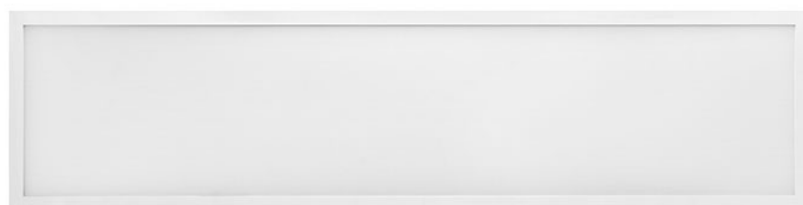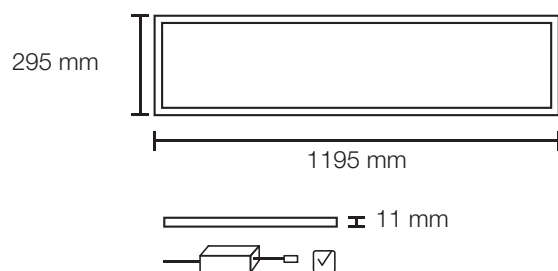


GePe 360 er en topp spesifisert dimbar downlight med 360° tilt, høyt lysutbytte og svært god fargegjengivelse. Lysflaten er trukket bakover for mindre blanding og et mer eksklusivt uttrykk. Linsen gjør at lyset sprer seg like godt uansett. Leveres både med DimToWarm og 2700 kelvin varm lysfarge. DimToWarm downlighten blir varmere i lyset når man dimmer for å skape den gode lune stemningen. Tetthetsgrad på IP54 gjør at den kan monteres både utendørs og på badet. I tillegg er den selvsagt Isosafe slik at den kan monteres rett i isolasjon.



32 099 00	DOWNLIGHT GePe 360 HVIT 2700K
32 099 01	DOWNLIGHT GePe 360 SVART 2700K
32 099 02	DOWNLIGHT GePe 360 HVIT 2200-3000K DimToWarm
32 099 03	DOWNLIGHT GePe 360 SVART 2200-3000K DimToWarm

Teknisk spesifikasjon:

Lumen 2700K / DTW:	630 / 670
Candela 2700K / DTW:	1534 / 978
Fargegjengivelse:	CRI > 95
Lysspredning 2700K / DTW:	36° / 45°
Tilt:	30°
Levetid:	70.000 timer (L80 B10)
UGR:	<19
Dimbar:	Ja
Dimmetype:	Fasesnitt
Isolasjonsklasse:	II
IP grad:	54
Diameter (ØxH):	92 x 54mm
Innfellingshull:	83 mm

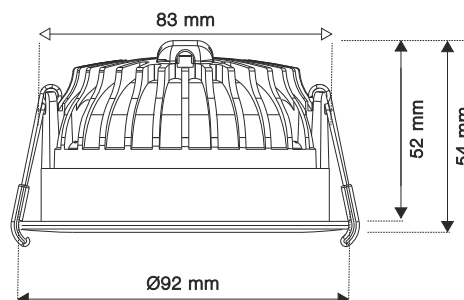

Annet:

- Isosafe, kan monteres i isolasjon
- Tiltbar i alle retninger (360 grader)
- Ekstra romslig koblingshus





Illustrasjonsfoto



TILT er en god og rimelig dimbar downlight med 30° tilt, bra lysutbytte og god fargegjengivelse. Lysflaten er trukket noe bakover for mindre blending og et mer eksklusivt uttrykk. Linsen gjør at lyset sprer seg like godt uansett.

Leveres med 2700 kelvin varm lysfarge.

Tetthetsgrad på IP54 gjør at den kan monteres både utendørs og på badetrom.

TILT er spesielt lavtbyggende, kun 38 mm. I tillegg er den selv-sagt Isosafe slik at den kan monteres rett i isolasjon.


Leveres kun som 6-pakning.



32 099 04	DOWNLIGHT TILT HVIT 6-PACK
32 099 05	DOWNLIGHT TILT SVART 6-PACK

Teknisk spesifikasjon:

Lumen:	560
Candela:	570
Fargegjengivelse:	CRI 90
Lysspredning:	60°
Tilt:	30°
Levetid:	65.000 timer (L80 B10)
UGR:	<19
Dimbar:	Ja
Dimmetype:	Fasesnitt
Isolasjonsklasse:	II
IP grad:	54
Mål (ØxH):	92 x 40mm
Innfellingshull:	83 mm

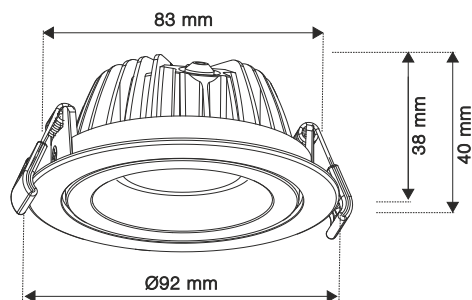

Annet:

- Isosafe, kan monteres i isolasjon
- Tiltbar i 2 retninger





Illustrasjonsfoto



BEKK er en slank, lett og enkel IP44 armatur med mange bruksområder. 5x2,5 mm gjennomgangskobling gjør den enkel å montere.

Godt lysutbytte og varmhvit lysfarge 3000K.

Armaturen egner seg ikke for installasjon i aggressive miljøer.





33 275 02	BEKK IP44 60 CM 2550 LUMEN
33 275 03	BEKK IP44 120 CM 4080 LUMEN

Teknisk spesifikasjon:

Kelvin:	3000
Fargegjengivelse:	CRI > 80
MacAdams faktor:	SDCM5
Lysspredning:	110°
Levetid:	50.000 timer (L80 B10)
Isolasjonsklasse:	I
IP grad:	44
IK:	IK03

Annet:

- 5 x gjennomgangskobling
- Hurtigkoblinger
- Ikke egnet for montasje på vegg
- Ikke egnet for montasje i aggressive miljøer

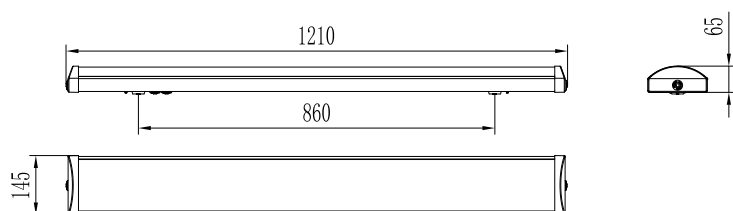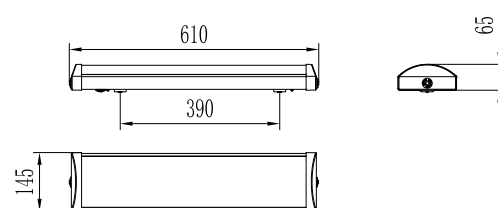



Illustrasjonsfoto



LIT by CARDI LED lyskilder har god fargegjengivelse, lavt strømforbruk og lang levetid. Alle er dimbare, unntatt 3-STEP DIM lampen som endrer lysstyrke hver gang du slår av og på lampen. Lysnivåene blir da 100 %, 50 % og 10 %. DimToWarm blir varmere i lyset ved dimming.



3713200/-02



3713201



3713204

37 132 00	NORMAL FILAMENT DIM 7W E27
37 132 01	NORMAL FILAMENT DimToWarm 7W E27
37 132 02	NORMAL FILAMENT 3-STEP DIM 7W E27
37 132 03	NORMAL OPAL DIM 7W E27
37 132 04	MIGNON FILAMENT DIM 4,5W E14
37 132 05	MIGNON OPAL DIM 4,5W E14
37 000 99	SPOT PAR16 5-PK GU10 230V
37 001 00	SPOT MR16 5-PK GU5,3 12V

Teknisk spesifikasjon:

	NORMAL DIM	NORMAL DTW	MIGNON	PAR16	MR16
Lumen:	806	806	470	540	620
Watt:	7	7	4,5	5,7	8,2
Lumen pr watt:	115	115	104	95	76
Kelvin:	2700	2200 til 2700K	2700	2700	2700
Mål (ØxH):	60 x 108 mm	60 x 108 mm	35 x 97 mm	50 x 54 mm	50 x 49 mm
Fargegjengivelse:	CRI > 80				
MacAdams faktor:	SDCM6				
Lysspredning:	360°			36°	
Levetid:	15.000 timer (gj.snitt)			25.000 timer (gj.snitt)	
Dimbar:	Ja				
Antall i kartong:	100			30 stk 5-PK	



3713203



3713205



3700099



3700100



LIT by CARDI er Sonepars egen merkevare for belysning. Produktene kjennetegnes av god kvalitet og er prisgunstige i forhold til sammenlignbare produkter. De er tilpasset den norske elektrikerens forventninger til monteringsvennlighet, kvalitet og design.

Alle produktene er produsert, testet og godkjent i forhold til LVD (lavvoltage-direktivet), EMC (elektromagnetisk kompatibilitet), ROHS III (farlige substanser), REACH (kjemikaliebegrensning), WEEE (miljødirektiv) ErP (merking energiforbruk) og er produsert i henhold til CE regulativet (EU / EØS sikkerhetsregulativ).



Sonepar Norge AS

Nedre Eikervei 65
Pb. 1 - 3001 Drammen

sonepar.no

® 3.2023